正视图 Front view

侧视图 Side view

背视图 Back view

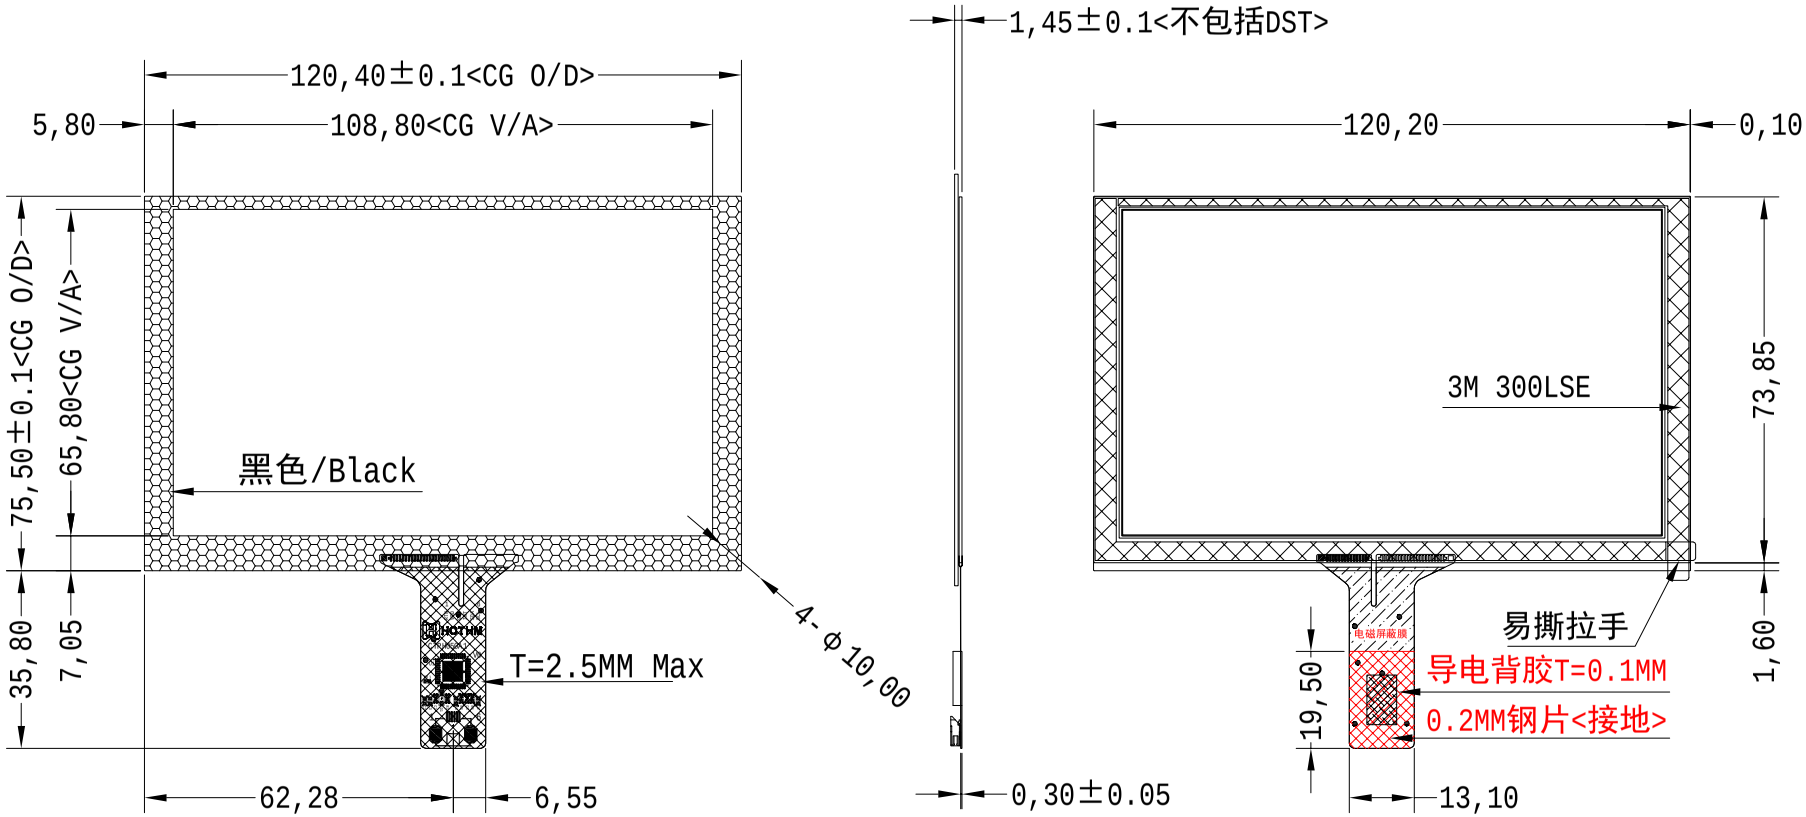

6Pin_SIGNAL	
1	RTN
2	VDD
3	GND
4	INT
5	SDA
6	SCL

触摸构成 Touch constitute	Glass+Glass/总厚度：1.45±0.1mm(不含背胶)		
联接方式 Connection method	FFC/6P 联接器/0.5MM间距	表面硬度 Surface hardness	6H
接口 Interface	IIC	驱动芯片 Driver IC	GT911
工作电压 Operating Voltage	VDD=3.3V,IOVDD=3.3V(Typ)	CTP 工作环境 CTP working environment	-20℃ ～ 70℃ ， ≤90%RH
透光率 Transmittance	≥85%	CTP 储存环境 CTP Storage environment	-30℃ ～ 80℃ ， ≤90%RH

HOTHMI

产品型号 Product model	CTP-H050A1				
比例 Scale	1:1	设计制图 Design	Liu.YL	日期 Date	2023-12-06
版本 Ver	V0-1	单位 Unit	MM	公差 Tol.	±0.2